


Fordelingstavle

AK 28

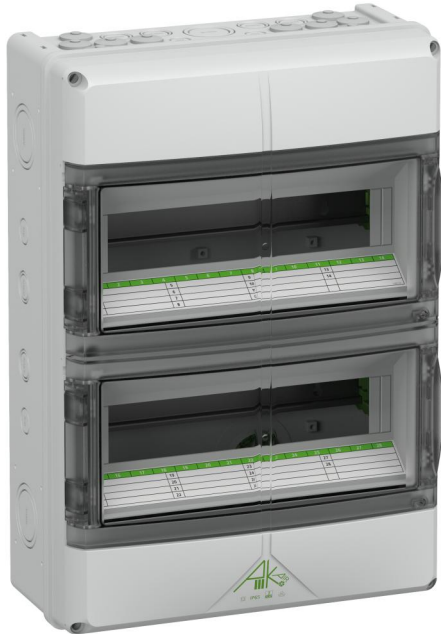

AK 28

Fordelingstavle

TILPASSELIG

Dette: 73342801

Dimensioner: 315 x 450 x 155 mm

Fordelingstavle, med kapslingsklasse IP65, 2 Rækker, 28 tilgængelige delingsenheder, med integrerede ventilationselementer til reduktion af kondensvand, Dimensionerings driftsspænding: 400V AC, Dimensionerings isolationsspænding: 1000V AC, 1500V DC, Certificeret iht. VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL-EU (EN 62208), UL-EU (EN 61439-1/-2), UL-EU (EN 61439-1/-3), UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7), DLG (ammoniakresistens), Metriske knockouts i toppen til universelle kabelindføringer med kabelforskrutninger og/eller membrannipler, formonteret med elastiske DMS M20-indgange i toppen, til installationer i industrimiljøer og ubeskyttede områder udendørs

PE/N-klemme, bestående af: PE-klemmeskinne med 6 skrueklemmer 2,5-16mm² og 21 push-in-klemmer 0,75-4mm², 3 N-moduler (forbundet via jumper) med hver 2 skrueklemmer 2,5-16mm² og 6 push-in-klemmer 0,75-4mm² med betjeningshåndtag til værktøjsfri montering af ledninger

Vedlagt tilbehør:

Dobbeltmembrandstuds: 1x M16, 5x M20, 2x M25, 1x M32, 1x M40, Propper, Afdæknings- og påskriftsstriklere



Sikker - med høj kapslingsklasse IP65 og robust, halogenfri udførelse, der også garanterer sikker drift i krævende industrielle miljøer.

Tekniske data

elektriske egenskaber

Dimensioneringsdriftsspænding AC:	400 V
Dimensioneringsisolationsspænding AC:	1000 V
Dimensioneringsisolationsspænding DC:	1500 V
Beskyttelsesklasse:	II
Kapslingsklasse:	IP65
udluftet:	ja
Antal N-potentiale:	2
Antal rækker:	2
Antal delingsenheder:	28
Antal delingsenheder pr. række:	14
inkl. N-klemme:	ja
inkl. PE-klemme:	ja

Farver

Farve underdel:	grå
Farve overdel:	grå

Mål

Bredde:	315 mm
Længde:	450 mm
Højde:	155 mm
Indv. længde:	430 mm
Indv. bredde:	295 mm
Indv. højde:	106 mm

Materialeegenskaber

UV-beständig:	ja
halogenfri:	ja
Brandbarhedsklasse iht. UL94:	V2
Glødetrådsstyrke iht. EN 60695-2-11:	850 °C

Materialeegenskaber

Industrikvalitet:	ja
-------------------	----

mekaniske egenskaber

Fastgørelsestyp:	Opbygning
Slagstyrke:	IK08
plomberbar:	ja
Dækselskruens drejemoment:	1.2 Nm
Kan monteres i række:	ja

Omgivelsesforhold

maks. relativ luftfugtighed 25°C:	90 %
maks. relativ luftfugtighed 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Installationssted:	Beskyttet udendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Polycarbonat
Materiale overdel:	Polycarbonat
Materiale tætning:	Polyurethan
Materiale dækselskruer:	Polyamid, glasfiberforstærket
Materiale klapvindue:	Polycarbonat

Certifikater

Kontrolmærke:	VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24))
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 62208)
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 61439-1/-2)
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 61439-1/-3)
Kontrolmærke:	UL-EU (EN 61439-1 & EN IEC 61439-7)
Kontrolmærke:	DLG (ammoniakresistens)

Tilbehør

[79032101 - KLS N 1/14-SL - Stikklemmer](#)

[79032201 - KLS PE 1/14-SL - Stikklemmer](#)

[73385001 - AK3 3/14 PE - Klemmeskinne](#)

[73385101 - AK3 6/21 PE - Klemmeskinne](#)

[73385201 - AK3 1/6/1 N - N-modulsæt](#)

[73383101 - AK3 KBL - Kabelbakke med dokumentrum](#)

[73383401 - AK3 STD - Påmonteringsstikdåse](#)

[70610201 - AK SGA-1 - Låsesæt](#)

[70690201 - AK SGA-2 - Låsesæt](#)

[73381201 - AK3 NS35-14 - Standardskinne](#)

[73381301 - AK3 NS35-275 - Standardskinne](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuds](#)

[73383001 - AK3 KS M50 - Kombiforskruning](#)

[73383201 - AK3 TW - Skillevæg](#)

[73383301 - AK3 ABL-ES - Udvendige monteringslasker](#)

[79901201 - AK AS - Afdækningsstrimmel](#)

[79901301 - AK AS-v - Afdækningsstrimmel](#)

Cable gland

